

BIELLEGI

PORTE BASCULANTI

basculanti su misura

BIELLEGI è un'azienda trevigiana specializzata da circa 25 anni nella produzione di porte basculanti in legno e coibentate, manuali o motorizzate, costruite con tradizione e tecnologia apprezzata e riconosciuta nel settore delle chiusure per garage. Tutte le fasi di produzione, dalla lavorazione dell'acciaio a quella del legno, dalla verniciatura all'automazione, sono realizzate all'interno del proprio stabilimento onde garantire alla propria clientela un elevato grado di qualità e sicurezza. Mette infatti sul mercato un prodotto marchiato CE che, oltre all'elevato grado di funzionalità e solidità, rappresenta una componente di primaria importanza nelle costruzioni edili moderne e classiche. Obiettivo che la BIELLEGI esalta usando materiali scelti di alta qualità e funzionalità. Oltre a realizzazioni classiche, la BIELLEGI realizza basculanti speciali di forme e disegni particolari, rispettando esigenze e gusto del cliente. Abbinando le più moderne tecnologie di fabbricazione all'esperienza e cura della lavorazione artigianale, si ottiene un prodotto di alta qualità e personalizzazione. Questi prodotti hanno attirato l'attenzione non solo del singolo privato per la nuova costruzione o sostituzione di porte vecchie esistenti, ma anche di studi tecnici di progettazione e soprattutto quella dei serramentisti del legno, per i quali la competenza e la professionalità dimostrata da BIELLEGI hanno fatto di questo marchio un punto di riferimento importante sul mercato.

fugati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.




Giulia | fugati



01



02

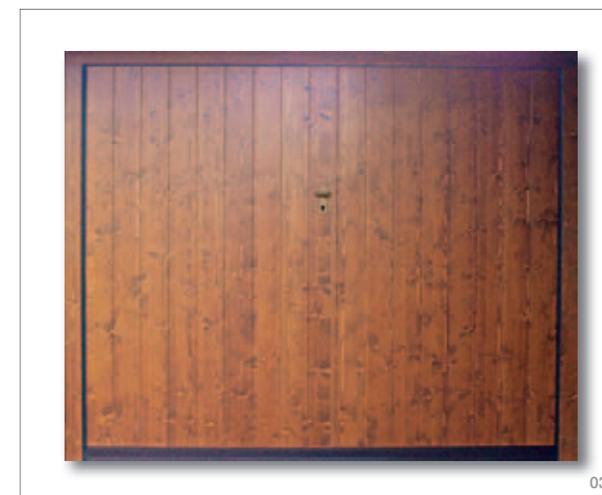


03

fugati


Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.




Sara | fugati

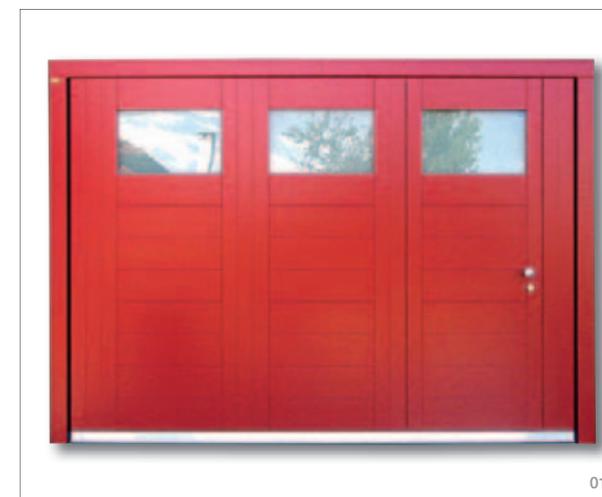

01

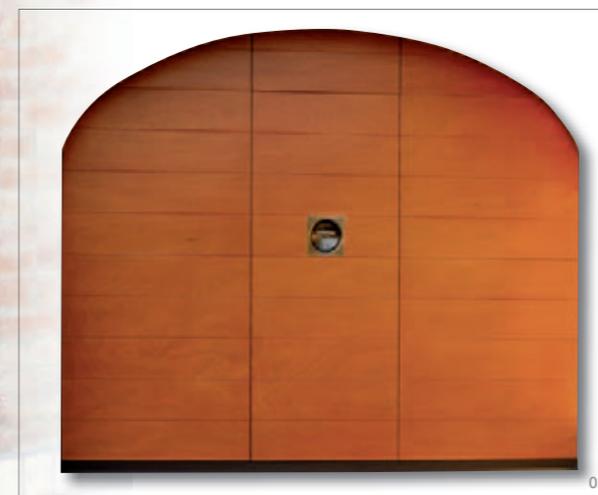

02

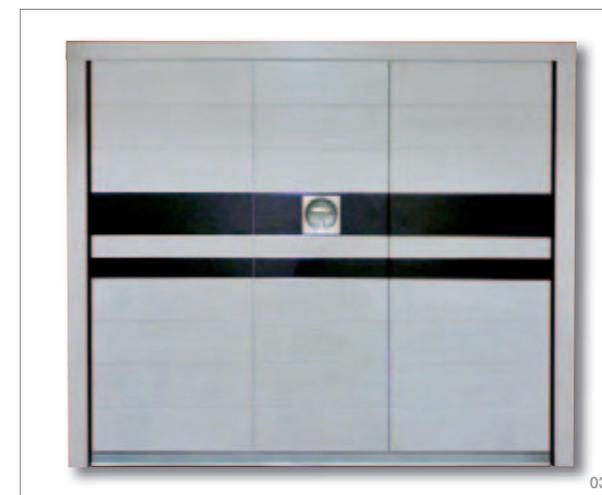


03

fugati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Silvia | fugati

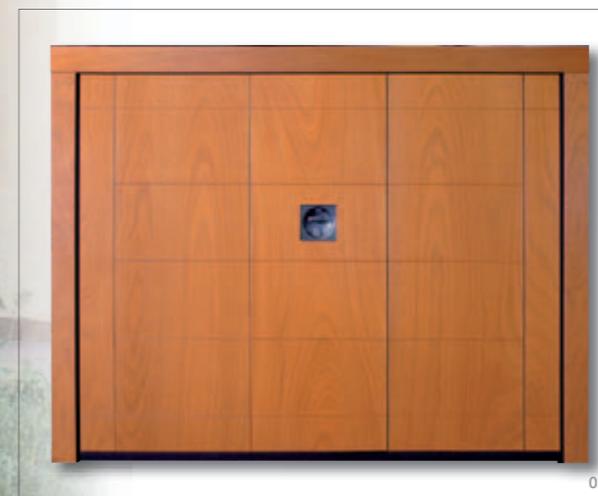

fugati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Marta | fugati



01



02




03

fugati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fugato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.




Giada | fugati

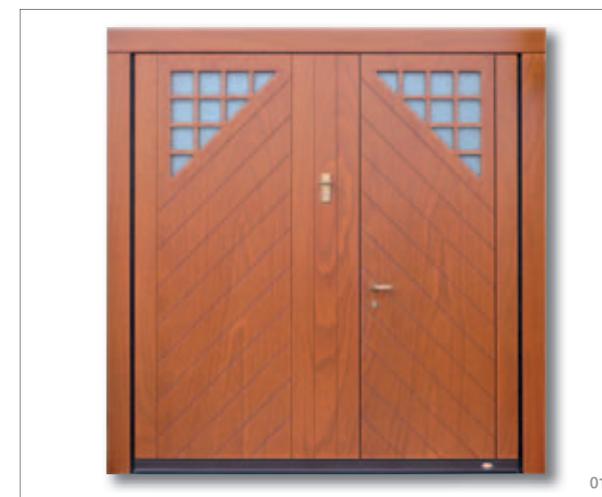

01



02

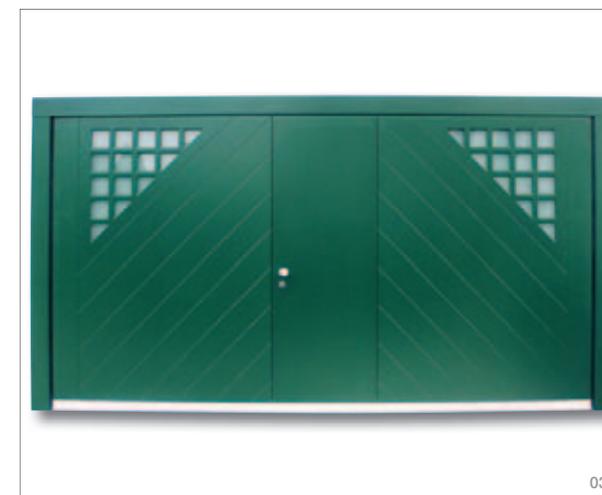

03

fresati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. fresato a disegno, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.

A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Antares | fresati

Okumè Pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione




Orione | fresati

Okumè Pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione



Pegaso | fresati

Tavole in Larice / Abete fresate a scandola
Verniciate a campione

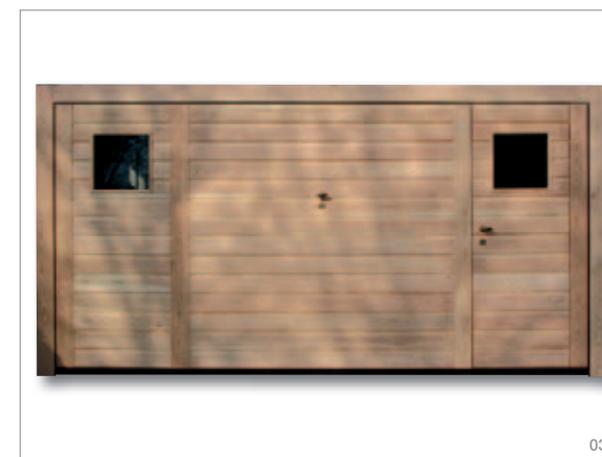

inserti

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. o in abete 3 strati nodato, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua. Vengono inseriti con passo variabile degli inserti in alluminio 10 x 3 mm. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.

A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio continui
Verniciato / Laccato a campione



01



02

Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio
Verniciato / Laccato a campione



03

Okumè o Abete / Larice 3 strati nodato con inserti alluminio Ral continui
Verniciato / Laccato a campione

diamante

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in legno di okumè multistrato da 15 mm. tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua, con specchiature cieche diamantate e/o vetri. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie.

A richiesta si possono avere: maniglie non di serie, porta pedonale, griglie in ferro verniciato e motorizzazione.



Venezia | diamante

Okumè a specchi in legno diamantati con vetri e/o griglie
Verniciato / Laccato a campione



Parigi | diamante

Okumè a specchi in legno diamantati
Verniciato / Laccato a campione



Berna | diamante

Okumè con fasce in rialzo con o senza borchie
Verniciato / Laccato a campione




top

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, rinforzata onde evitare qualsiasi flessione dell'anta, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. È rivestita esternamente in ottone brunito, alluminio tinta ral. Nella versione intonachino o pietre viene fornita rivestita esternamente in okumè grezzo con una mano di impregnate anti tarlo e una di fondo specifico, pronta per una successiva applicazione, a carico del committente, di intonachino (spessore max 2 mm) o di pietre varie (spessore max 10 mm).

Completa di copri casse esterne come sopra, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi. A richiesta si possono avere: porta pedonale (NO su rivestimento pietra), vetri e motorizzazione.

Ottone brunito | top

Doghe in lamiera di ottone sciolata con misure a richiesta e trattamento di brunitura

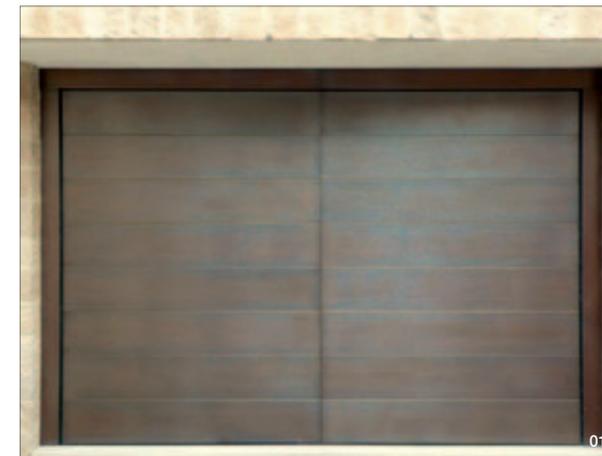


Alluminio Ral | top

Doghe in lamiera di alluminio sciolata con misure a richiesta verniciate Ral a scelta



Intonachino-Pietra | top

Fornito in Okumè grezzo trattato

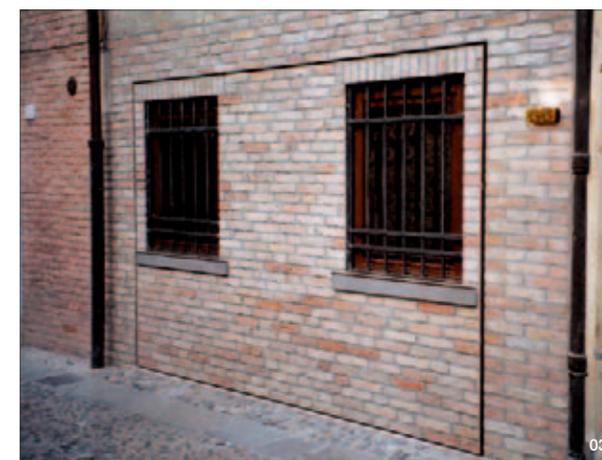

special

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato e verniciato marrone (di serie) o ral a campione, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. Rivestita esternamente a disegno personalizzato in vari materiali. Nella versione massello è costruita in legno massiccio varie essenze, tinto o laccato a campione e verniciato con vernici ecologiche ad acqua, con formelle in legno o vetrocamera antisfondamento. Completa di copri casse esterne in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi.

A richiesta si possono avere: porta pedonale, griglie di aerazione e motorizzazione.



Okumè a doghe orizzontali o verticali distanziate
Verniciato / Laccato a campione



Okumè pantografato a disegno
Verniciato / Laccato a campione



Legno massello varie essenze con formelle in vetro
Verniciato / Laccato a campione

coibentati

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. Il rivestimento viene fatto con pannelli sandwich in doppia lamiera zincata verniciata, coibentati con poliuretano ad alta densità per un massimo isolamento. Il tutto viene poi verniciato in tinta ral personalizzata. Completa di coprifili perimetrali in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Dogato70 | coibentati

Pannelli Lisci - Verniciati Ral a scelta



Dogato100 | coibentati

Pannelli Lisci / Goffrati - Verniciati Ral a scelta



Dogato250 | coibentati

Pannelli Lisci / Goffrati - Verniciati Ral a scelta




coibentati similegno

Basculante costruita con struttura in acciaio zincato verniciata ral 8003 / 8014, dotata di dispositivo di sicurezza anticaduta (paracadute) che blocca la caduta dell'anta mobile in caso di rottura delle funi. Il rivestimento viene fatto con pannelli sandwich in doppia lamiera esterna similegno noce chiaro / scuro, interno bianco, coibentati con poliuretano ad alta densità per un massimo isolamento. Completa di coprifili perimetrali in tinta, guarnizioni laterali a norma e inferiore a tubolare. Funzionamento manuale a contrappesi con maniglia di serie. A richiesta si possono avere: porta pedonale, vetri, griglie di aerazione e motorizzazione.



Dogato250 | similegno

Pannelli Lisci / Goffrati - Verticali o orizzontali

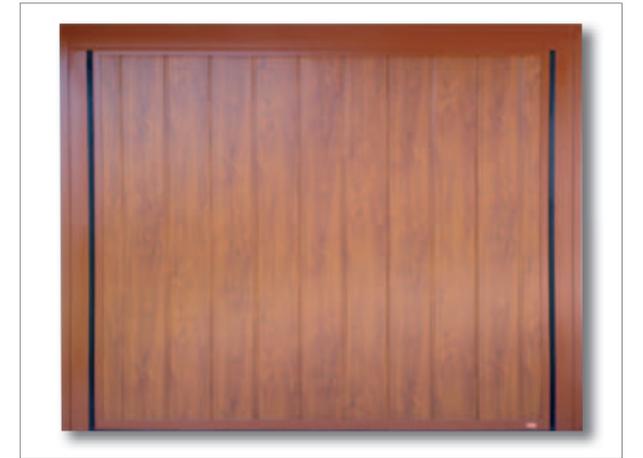

Dogato100 | similegno

Pannelli Lisci / Goffrati - Verticali o orizzontali




vista interna |

Pannelli Bianchi - Struttura Ral 8003/8014





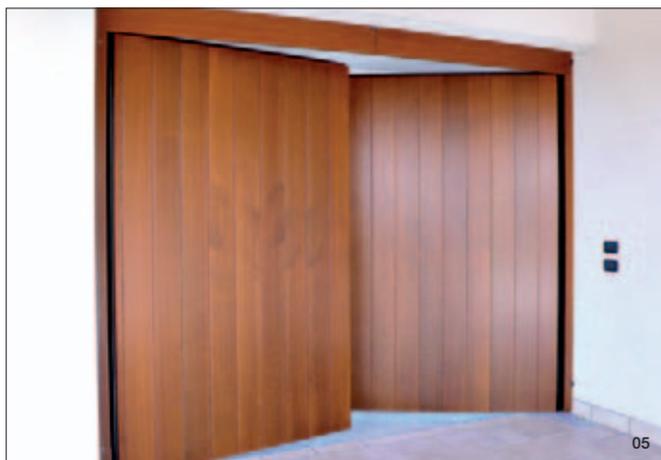

motorizzazione

Le porte basculanti motorizzate a 1 o 2 motori sono marcate CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità per l'automazione. Tutti i componenti elettrici sono marchiati CE e sono conformi alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica.

varianti



1 motore

La motorizzazione singola prevede 1 motore centrale posto sulla parte interna e 2 bracci di rinvio.




2 motori

La motorizzazione doppia prevede 2 motori posti ai lati sulla parte interna.




non debordante

Vista esterna

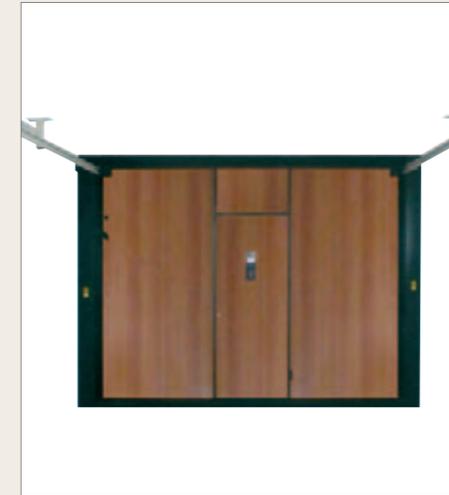

non debordante

con guide a soffitto
Vista interna

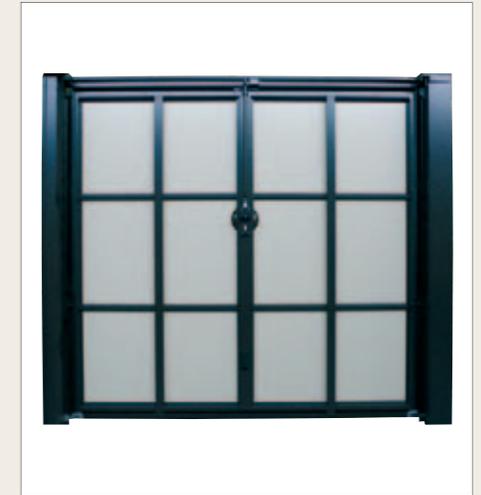

non coibentato

Vista interna

marcature CE

Secondo la normativa EN 13241-1 come richiesto dalla direttiva 89/106/CE (prodotti da costruzione)

dettagli



Etichetta CE identificativa del prodotto posta sulla parte fissa interna.



Guarnizioni laterali di 25 mm. in gomma epdm contro lo schiacciamento delle dita (sicurezza).



Dispositivo anticaduta (paracadute) inserito nelle guide contro la caduta accidentale della basculante in caso di rottura delle funi.



Guarnizione a tubolare di chiusura a pavimento e dispositivo di sicurezza antinfortunistico.



Etichette segnaletiche di avvertenze e pericolo poste sulla parte interna. Dichiarazione di conformità CE e libretto istruzioni per l'uso e la manutenzione.




legno

Particolare in sezione (rivestimento esterno + polistirene espanso ad alta densità + rivestimento interno) valido per tutti i modelli in legno.




vetro

Particolare in sezione del vetro (acidato bianco+4+18 br+3+3 trasparente).



sopraluce cieco

Sopraluce oltre manto perlinato e coibentato come la basculante.




sopraluce vetrato

Sopraluce oltre manto con vetri (max L.1200 x H.500)




Finestra apribile a wasistas o anta e ribalta verso l'interno. Vista interna ed esterna. (Solo su modelli in legno coibentati.)

maniglie

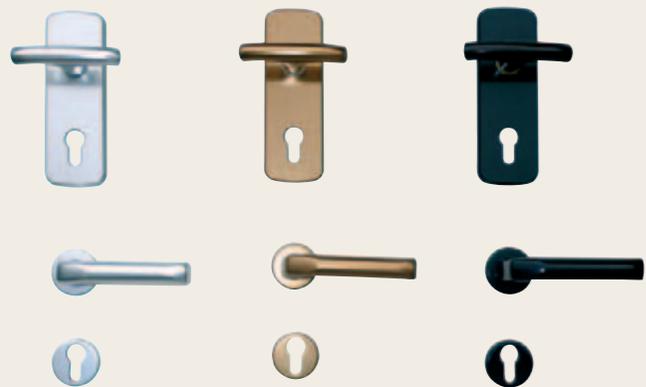

di serie

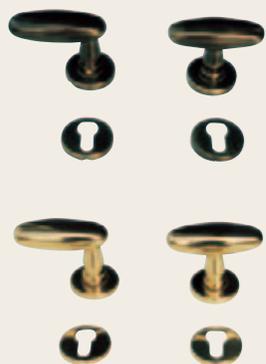


pomoli optional



defender optional



silver chiaro




silver scuro

ad incasso optional


La maniglia ad incasso solo su basculante legno.

dati tecnici

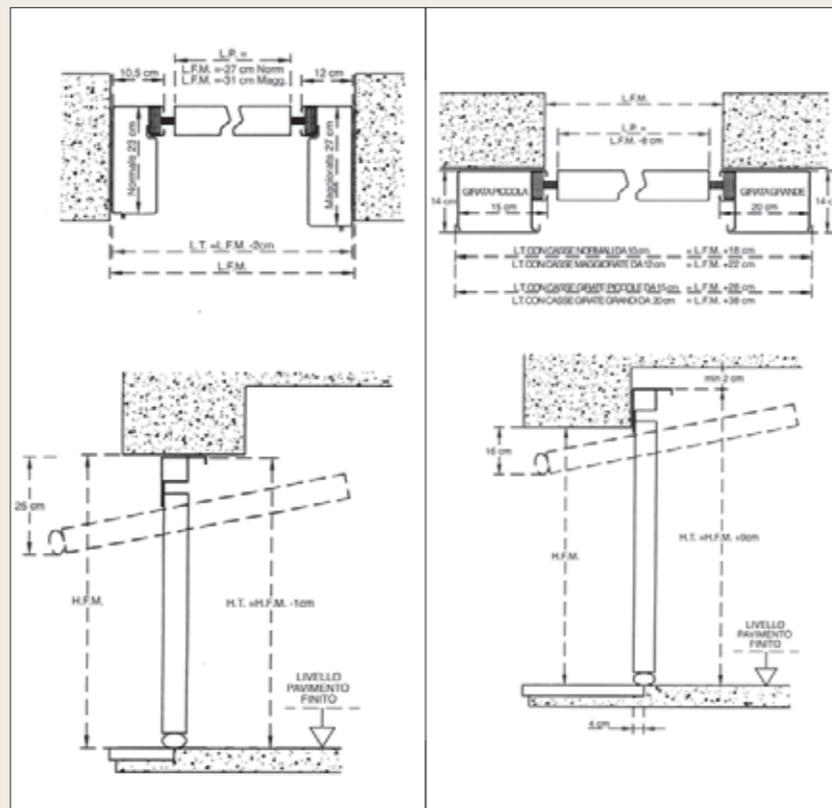

posizione in luce

posizione oltre luce

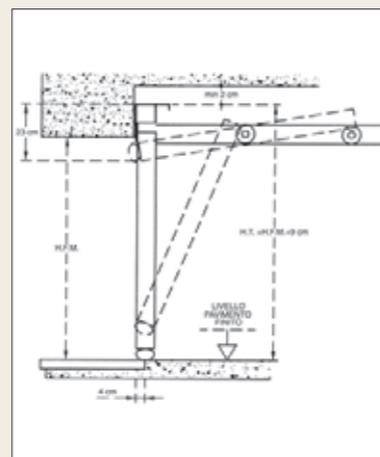

modello non debordante

legenda

- L.F.M.** = Luce Foro Muro
- L.P.** = Luce Passaggio
- L.T.** = Larghezza telaio
- H.F.M.** = Altezza Foro Muro
- H.T.** = Altezza Telaio



PORTE BASCULANTI

BIELLEGI s.n.c.

Via P. Gemelli, 43/b - 31038 Postioma (TV) - Italia - Tel. +39 0422 480166 - Fax +39 0422 483728

info@biellegibasculanti.it

www.biellegibasculanti.it